



molot-tools.ru

GT-100

Артикул 110001004

Область применения:


Внутренняя отделка, электромонтаж, фасадные, сантехнические работы. Монтаж гипсокартонных направляющих. Монтаж сантехнической разводки отопления, алюминиевых и ПВХ профилей, подвесов, скоб и другого металлического крепежа. Монтаж штукатурной сетки, гидроизоляционных мембран, пластиковых клипс, площадок под стяжку

Преимущества и характеристики:

- Широкий ассортимент крепежных элементов
- Универсальный, монтаж теплоизоляции до 50 мм
- Низкий уровень шума
- Компактность и эргономичность
- 5 насадок для стволов в комплекте
- Высокая производительность: до 1800 выстрелов/час
- Подвес на ремень для удобства эксплуатации



Функционал сменных насадок для стволов:




Монтаж клипс,
насадка заужена



Универсальный
ствол для монтажа
тарельчатых дюбелей



Магнитная насадка для
монтажа металлических
скоб



Насадка для монтажа
гипсокартонных
направляющих, подвесов

Энергия выстрела	90 Дж
Емкость магазина	30 гвоздей
Габариты без упаковки	360x400x120 мм
Вес нетто	3,65 кг
Аккумулятор	Li-Ion 7,2 В
Емкость аккумулятора	1,5 Ah
Подача дюбеля	Автоматическая
Тип крепления	Дюбель-гвозди по бетону
Диаметр дюбеля	2,7-3,0 мм
Длина дюбеля	17-38 мм

Вид крепежа	Название
	Гвоздь по бетону кованный 3.0 PRO
	Гвоздь по бетону 2.7 CN Гвоздь по бетону усиленный 3.0 CN
	Тарельчатый дюбель по бетону до 50 мм

GT-100IE+ ствол 200 мм

Артикул 10020604

Область применения:

Применяется для крепления теплоизоляционных строительных материалов к основаниям зданий и сооружений различного назначения, путем пристрелки. Данная модель подходит для крепления изоляционных материалов к поверхностям бетона, газобетона и кирпича с помощью тарельчатых дюбелей длиной до 200 мм

Преимущества и характеристики:

- Увеличивает производительность в 5 раз
- Не требует предварительного бурения
- Низкий уровень шума
- Прост в эксплуатации
- Монтаж без пыли и постоянного шума
- Высокая производительность: 600-720 выстрелов/час
- Подвес на ремень для удобства эксплуатации




Монтаж теплоизоляции к бетонному основанию



Крепление теплоизоляции к газобетонному основанию

Энергия выстрела	90 Дж
Кол-во выстрелов с одной зарядки	4 000
Габариты без упаковки	180x420x500 мм
Вес нетто	4,330 кг
Аккумулятор	Li-Ion 7,2 В
Емкость аккумулятора	1,5 Ah
Подача дюбеля	Ручная
Тип забивания крепления	Тарельчатый дюбель
Диаметр дюбеля	50-200 мм
Длина дюбеля	20-200 мм

Вид крепежа	Название
	Анкер тарельчатый по бетону C60/20 – C60/200
	Анкер тарельчатый по газобетону G60/50 – G60/50

GT-150IE/GT-200IE

Артикул 15010404/200103041

Область применения:


Применяются для крепления теплоизоляционных материалов к строительным основаниям зданий и сооружений различного назначения. Используются для крепления изоляционных материалов к поверхностям бетона, газобетона и кирпича с помощью тарельчатых дюбелей диаметром до 150/200 мм

Преимущества и характеристики:

- Увеличивает производительность в 5 раз
- Не требует предварительного бурения
- Низкий уровень шума
- Прост в эксплуатации
- Монтаж без пыли и постоянного шума
- Высокая производительность: до 700 выстрелов/час
- Подвес на ремень для удобства эксплуатации
- Ударопрочный пластиковый кейс



Тарельчатые дюбеля Molot соответствуют требованиям МИНСТРОЙ

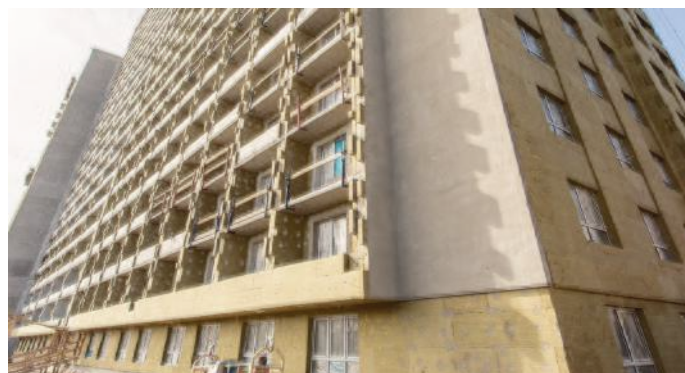

Монтаж теплоизоляции в СФТК

Энергия выстрела	100 Дж
Кол-во выстрелов с одной зарядки	4 000
Габариты без упаковки	372x109x480 мм
Вес нетто	3,71 кг
Аккумулятор	Li-Ion 6 В
Емкость аккумулятора	1,5 Ah
Подача дюбеля	Ручная
Тип забивания крепления	Тарельчатый дюбель
Диаметр дюбеля	60 мм
Длина дюбеля	150IE 50-150 мм/200IE 50-200 мм

Вид крепежа	Название
	Анкер тарельчатый по бетону C60/50 – C60/150
	Анкер тарельчатый по газобетону G60/50 – G60/150
	Анкер тарельчатый по бетону C60/50 – C60/200
	Анкер тарельчатый по газобетону G60/50 – G60/200

GT-120

Артикул 12000204

Область применения:

Общестроительный монтаж к бетонной поверхности к металлопрокатным изделиям и к кирпичной кладке. Электромонтаж – монтаж пластиковых клипс, кабельканалов и распаячных коробок. Монтаж направляющих для гипсокартона и натяжных потолков, штукатурной сетки, гидроизоляционных мембран и т.д. Монтаж теплоизоляции до 50 мм

Преимущества и характеристики:

- Универсальный, монтаж теплоизоляции до 50 мм
- Широкий ассортимент крепежных элементов
- Возможность замены насадок, не снимая ствола
- Низкий уровень шума
- Высокая производительность: до 1800 выстрелов/час
- Сила удара значительно выше средней
- Подвес на ремень для удобства эксплуатации
- Ударопрочный пластиковый кейс



Монтаж пластиковых клипс к бетону



Монтаж гипсокартонных направляющих

Энергия выстрела	100 Дж
Емкость магазина	30 гвоздей
Габариты без упаковки	440x403x109 мм
Вес нетто	3,71 кг
Аккумулятор	Li-Ion 6V
Емкость аккумулятора	1,5 Ah
Регулировка мощности выстрела	Есть
Подача дюбеля	Автоматическая
Тип крепления	Дюбель-гвозди по бетону
Диаметр дюбеля	2,7-3,0 мм
Длина дюбеля	17-40 мм

Вид крепежа	Название
	Гвоздь по бетону кованный 3.0 PRO
	Гвоздь по бетону 2.7 CN Гвоздь по бетону усиленный 3.0 CN
	Тарельчатый дюбель по бетону до 50 мм
	Тарельчатый дюбель по газобетону до 50 мм

GT-90

Артикул 90000104

Область применения:

Гвоздезабивной пистолет используется для работ по дереву. Предназначен для автономной работы с гвоздями на бумажной кассете длиной от 50 мм до 90 мм. Профессиональный нейлер для сборки деревянных конструкций, обрешетки и упаковки. Широко применяется в деревянном домостроении для сборки каркасов, кровли, а также для монтажа фанеры и ДВП плит к деревянным конструкциям

Преимущества и характеристики:

- Индикатор заряда аккумулятора на рукоятке
- Удобная и быстрая бесключевая регулировка заглубления гвоздя
- Прост в эксплуатации, не требует специальных навыков
- Монтаж без пыли и постоянного шума
- Высокая производительность: до 3000 выстрелов/час
- Подвес на ремень для удобства эксплуатации
- Ударопрочный пластиковый кейс





Каркасное строительство



Деревянная обрешетка потолка

Энергия выстрела	100 Дж
Кол-во выстрелов с одной зарядки	4 000
Габариты без упаковки	378x306x110 мм
Вес нетто	3,82 кг
Аккумулятор	Li-Ion 7,4 В
Емкость аккумулятора	1,5 Ah
Тип крепления	Гвозди по дереву
Диаметр гвоздя	2,9-3,3 мм
Длина гвоздя	50-90 мм

Вид крепежа	Название
	Гвоздь по дереву в ленте 2.9x50 – 3.0x90

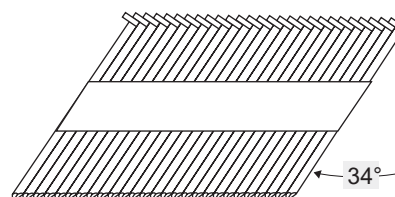

ГВОЗДИ ПО БЕТОНУ В ЛЕНТЕ CN PRO

1 000 шт/уп

Катаные гвозди по бетону имеют кованое острие, что гарантирует высокую прочность. Гвозди имеют гладкую баллистическую форму, что гарантирует качество пристрелки к сложным поверхностям



Размер, мм	Артикул
3,0x15	30151161
3,0x17	30171161
3,0x19	30191161
3,0x22	30221161
3,0x25	30251161
3,0x27	30271161
3,0x32	30321161
3,0x38	30381161

Область применения:

- Монтаж металлических, алюминиевых направляющих к бетону и кирпичу
- Пристрелки направляющих ГКЛ, штукатурной сетки и инженерных систем к металлическому и бетонному основанию



Монтаж электропроводки

ГВОЗДИ ПО БЕТОНУ В ЛЕНТЕ CN

1 000 шт/уп

Рубленые гвозди по бетону производятся из качественной углеродистой стали, обладают высокой прочностью и надежностью крепления. Малая толщина обеспечивает минимальное сопротивление при вхождении в основание. Качественный пластик не застревает в магазине пистолета



Размер, мм	Артикул
2,7x17	27171061
2,7x19	27191061
2,7x22	27221061
2,7x25	271251061
2,7x27	27271061
2,7x32	27321061
2,7x38	27381061

Область применения:

- Пристрелка направляющих ГКЛ
- Монтаж инженерных систем к бетону, металлу, кирпичу



Монтаж соединителя для потолочного профиля

ГВОЗДИ ПО БЕТОНУ КОВАНЫЕ С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ

1 000 шт/уп

Дюбель-гвозди по бетону, металлу, кирпичу подходят для газовых монтажных пистолетов. Ребра жесткости с фосфатным покрытием обеспечивают надежную фиксацию и долговечность соединений в строительстве



Область применения:

- Монтаж тонких металлических и алюминиевых направляющих к бетону и кирпичу
- Монтаж пластиковых клипс, металлических скоб
- Пристрелка направляющих ГКЛ
- Монтаж штукатурной сетки и инженерных систем на металлическое и бетонное основание

Размер, мм	Артикул
3,0x17	30171361
3,0x19	30191361
3,0x22	30221361
3,0x25	30251361
3,0x32	30321361
3,0x38	30381361
3,0x40	30401361



Монтаж электропроводки

ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ

Подходят для основной массы моделей газовых пистолетов. Баллоны рассчитаны на 700 и больше точек крепления утеплителя/гвоздей. Качественный клапан гарантирует отсутствие утечки газа, экономичный расход топлива. Специальная смесь сжиженного газа и лубрикантов позволяет продолжительно использовать инструмент без смазки основных узлов. Стабильная работа при низких температурах до -15°C

Вид	Модель	Цвет клапана	Объем	Увеличенная подача газа	Число выстрелов	Артикул
	GC 165-G	зеленый	80 мл	Нет	1 000	21050102
	GC 165-R	красный	80 мл	Да	700	21050202

СПРЕЙ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОРОХОВЫХ ПИСТОЛЕТОВ 210 мл

Применяется для удаления нагара в камере сгорания пороховых монтажных пистолетов. Эффективно устраняет заедания механизмов, восстанавливает их работоспособность. Обладает высокой проникающей способностью

Артикул 01013104



СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ ПИСТОЛЕТОВ 520 мл

Применяется для обезжиривания и удаления нагара в камере сгорания газовых монтажных пистолетов, а также для чистки и профилактики прочих инструментов. Обладает высокими чистящими свойствами, хорошо испаряется и удаляется с поверхности после чистки

Артикул 01013104



АНКЕР ТАРЕЛЬЧАТЫЙ

диаметр рондоли 60 мм
длина гвоздя 52 мм



Название	Толщина изоляционного материала	Кол-во в уп./шт	Артикул
C60x50x52	50 мм	100	60505233
C60x60x52	60 мм	450	60605203
C60x70x52	70 мм	600	60705203
C60x80x52	80 мм	600	60805203
C60x90x52	90 мм	600	60905203
C60x100x52	100 мм	500	60100523
C60x110x52	110 мм	450	60110523
C60x120x52	120 мм	400	60120523
C60x130x52	130 мм	400	60130523
C60x140x52	140 мм	350	60140523
C60x150x52	150 мм	350	60150523
C60x160x52	160 мм	250	60160623
C60x170x52	170 мм	250	60170523
C60x180x52	180 мм	250	60180523
C60x190x52	190 мм	250	60190523
C60x200x52	200 мм	250	60200623

АНКЕР ТАРЕЛЬЧАТЫЙ

диаметр рондоли 50 мм
длина гвоздя 42 мм

Название	Толщина изоляционного материала	Кол-во в уп./шт	Артикул
C50x10x42	10 мм	500	50104203
C50x20x42	20 мм	500	50204203
C50x30x42	30 мм	1000	50304203
C50x40x42	40 мм	1000	50404203
C50x50x42	50 мм	1000	50504243

АНКЕР ТАРЕЛЬЧАТЫЙ

диаметр рондоли 60 мм
длина гвоздя 90 мм



Название	Толщина изоляционного материала	Кол-во в уп./шт	Артикул
G60x50x90	50 мм	500	60509003
G60x60x90	60 мм	450	60609003
G60x70x90	70 мм	600	60709003
G60x80x90	80 мм	600	60809003
G60x90x90	90 мм	500	60909003
G60x100x90	100 мм	500	60100903
G60x110x90	110 мм	450	60110903
G60x120x90	120 мм	400	60120903
G60x130x90	130 мм	400	60130903
G60x140x90	140 мм	350	60140903
G60x150x90	150 мм	350	60150903
G60x160x90	160 мм	250	60160903
G60x170x90	170 мм	250	60170903
G60x180x90	180 мм	250	60180903
G60x190x90	190 мм	250	60190903
G60x200x90	200 мм	250	60200623

Область применения:

- Крепление теплоизоляционных материалов к основаниям из бетона, газобетона, силикатного и керамического кирпича



Монтаж пенополистирола

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Принцип действия монтажных пистолетов – забивание дюбеля поршнем, разгоняющимся под давлением пороховых газов. При этом силу, воздействующую на дюбель возможно регулировать двумя способами – подбором патрона и, в некоторых моделях пистолетов, механической регулировкой. Во многих странах эта технология является стандартным методом монтажа в различных областях строительной сферы

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используются в общестроительных, отделочных и электромонтажных работах. Монтаж фанеры, металлических направляющих к бетону и кирпичу, профлиста к металлическим конструкциям. Крепление изоляционных материалов к поверхностям бетона, кирпича с помощью тарельчатых дюбелей длиной от 10 до 200 мм



Пристелка опалубки



Строительно-монтажные работы



Пристелка профлиста кровли к металлу



Крепление бруса к монолиту



Монтаж теплоизоляции в НФС



Крепление полосы заземления

PT-84M


Артикул 84030104

Преимущества и характеристики:

- Регулировка мощности выстрела
- Высокая скорость работы: до 240 креп./час
- Монтаж без пыли и грязи
- Ударопрочный пластиковый кейс

Габариты без упаковки	385x150x70 мм
Вес нетто	3,91 кг
Регулировка мощности выстрела	Есть
Подача патрона	Ручная
Серия патронов	Д одиночные
Калибр патрона	0,27 (6,8x18)
Диаметр дюбеля	4,5 мм
Длина дюбеля	30-60 мм



Вид крепежа	Название
	Гвоздь по бетону 4,5x30/40/50/60

PT-458



Артикул 45800104

Преимущества и характеристики:

- Резиновый уплотнитель уменьшает шум и выколы в бетоне, обеспечивает безопасность работы
- Высокая производительность: до 280 выстрелов/час
- Монтаж без пыли и грязи
- Ударопрочный пластиковый кейс

Габариты без упаковки	410x170x75 мм
Вес нетто	3,6 кг
Регулировка мощности выстрела	Нет
Подача патрона	Ручная
Серия патронов	Д одиночные
Калибр патрона	0,27 (6,8x18)
Диаметр дюбеля	4,5 мм
Длина дюбеля	30-60 мм



Вид крепежа	Название
	Гвоздь по бетону 4,5x30/40/50/60
	Гвоздь по металлу ENP 4,5-50-15, ENP 4,5-60-15

PT-371



Артикул 37100104

Преимущества и характеристики:

- Полуавтоматический
- Высокая производительность: до 450 креп./час
- Монтаж без пыли и грязи
- Ударопрочный пластиковый кейс

Габариты без упаковки	350x150x55 мм
Вес нетто	2,4 кг
Защита от случайного выстрела	Да
Подача патрона	Полуавтоматическая
Серия патронов	К в ленте
Калибр патрона	0,27 (6,8x11)
Диаметр дюбеля	3,7 мм
Длина дюбеля	27-62 мм



Вид крепежа	Название
	Гвоздь по бетону DN 3,7x27/32/42/47/52/62
	Гвоздь по металлу ENP 8x20/13

PT-371A



Артикул 37100204

Преимущества и характеристики:

- 3 положения регулировки мощности выстрела
- Высокая производительность: до 450 креп./час
- Монтаж без пыли и грязи
- Ударопрочный пластиковый кейс

Габариты без упаковки	350x150x55 мм
Вес нетто	2,4 кг
Защита от случайного выстрела	Да
Подача патрона	Полуавтоматическая
Серия патронов	К в ленте
Калибр патрона	0,27 (6,8x11)
Диаметр дюбеля	3,7 мм
Длина дюбеля	27-62 мм



Вид крепежа	Название
	Гвоздь по бетону DN 3,7x27/32/42/47/52/62
	Гвоздь по металлу ENP 8x20/13

PT-371IE


Артикул 37100304

Преимущества и характеристики:

- Пристрелка тарельчатых анкерov до 200 мм
- Регулировка мощности выстрела
- Высокая производительность: до 700 креп./час
- Монтаж без пыли и грязи
- Ударопрочный пластиковый кейс



Габариты без упаковки	350x150x55 мм
Вес нетто	2,4 кг
Защита от случайного выстрела	Да
Подача патрона	Автоматическая
Серия патронов	К в ленте
Калибр патрона	0,27 (6,8x11)
Длина дюбеля	50–200 мм

Вид крепежа	Название
	Тарельчатый дюбель по бетону C60/50 – C60/200

PT-371PRO



Артикул 37100404

Преимущества и характеристики:

- 3 положения регулировки мощности выстрела
- Высокая производительность: до 700 креп./час
- Монтаж без пыли и грязи
- Удобный кейс для хранения



Габариты без упаковки	350x150x55 мм
Вес нетто	2,4 кг
Защита от случайного выстрела	Да
Подача патрона	Автоматическая
Емкость магазина	Лента 10 патронов
Серия патронов	К в ленте
Калибр патрона	0,27 (6,8x11)
Диаметр дюбеля	3,7 мм
Длина дюбеля	27–62 мм

Вид крепежа	Название
	Гвоздь по бетону DN 3,7x32/42/47/52/62
	Гвоздь по металлу ENP 8x20/13

PT-376

Артикул 37600104

Область применения:

Эффективный и безопасный инструмент, применяемый для крепления опалубочной фанеры к бетону. Крепление подвесов, профнастила к металлическим балкам. Монтаж сетки, стальных пластин, тонких изоляционных материалов к бетону и кирпичу

Преимущества и комплектация:

- Безшомпольная система зарядки
- Высокая скорость работы: до 280 креп./час
- Защита от случайного выстрела
- Низкий вес
- Корпус изготовлен из ударопрочного пластика



Крепление штукатурной сетки



Монолитные работы

Габариты без упаковки	380x150x45 мм
Вес нетто	1,8 кг
Защита от случайного выстрела	Да
Серия патронов	С одиночные
Калибр патрона	22 (5,6x16)
Диаметр дюбеля	3,7-4 мм
Длина дюбеля	27-62 мм

Вид крепежа	Название
	Гвоздь по бетону DN 3,7x27/32/42/47/52/62
	Гвоздь по бетону DNW 3.7x22-62
	Гвоздь по металлу ENP 8x20/13

ПЦ-84

Артикул 84020104

Область применения:

Предназначен для забивания стальных дюбелей в основания из бетона, полнотелого кирпича и низкоуглеродистой стали. Применяют для крепления опалубочной фанеры, полосы заземления, закладных деталей

Преимущества и комплектация:

- Высокая скорость работы: до 240 креп./час
- Монтаж без пыли и грязи
- Удобный металлический кейс для хранения



Монтаж опалубки к бетону



Монтаж закладных деталей

Габариты без упаковки	385x130x70 мм
Вес нетто	4,6 кг
Защита от случайного выстрела	Да
Серия патронов	Д одиночные
Калибр патрона	0,27 (6,8x18)
Диаметр дюбеля	4,5 мм
Длина дюбеля	30-70 мм

Вид крепежа	Название
	Гвоздь по бетону 4,5x30/40/50/60/70
	Гвоздь по металлу ENP 4,5-50-15, ENP 4,5-60-15

ГВОЗДИ ПО БЕТОНУ DN

100 шт/уп

Гвозди для пороховых монтажных пистолетов изготовлены из высокопрочной стали с оцинкованной поверхностью. Пластиковая шайба служит только для фиксации гвоздя в стволе перед выстрелом




Размер, мм	Артикул
3,7x27	37271011
3,7x32	37321011
3,7x37	37371011
3,7x42	37421011
3,7x47	37471011
3,7x52	37521011
3,7x57	37571011
3,7x62	37621011

Область применения:

- Крепление дерева к бетону, установка опалубки и защитных ограждений
- Монтаж фанеры к бетону, полосы заземления
- Монтаж подвесных элементов, потолочных каркасов или труб

Параметра монтажа:

Оптимальная глубина посадки (ET) дюбеля 27±5 мм

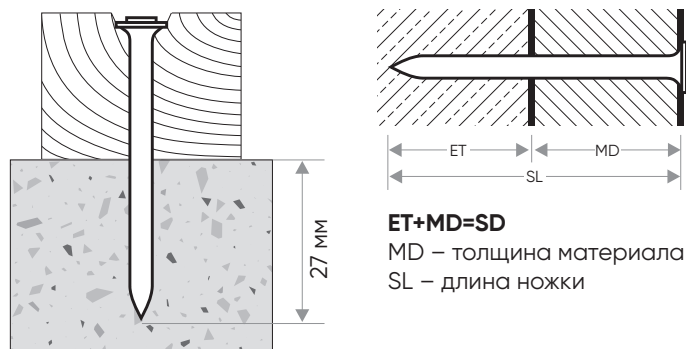

ГВОЗДИ ПО БЕТОНУ DNC В ЛЕНТЕ

1 000 шт/уп

Гвозди по бетону в ленте обеспечивают высокую скорость работы без перезарядки монтажного пистолета. Изготовлены из высокопрочной стали с оцинкованной поверхностью. Форма гвоздей обеспечивает высокую эффективность и надежность креплений



Размер, мм	Артикул
3,7x27	27070331
3,7x32	32070331
3,7x37	37070331
3,7x42	42070331
3,7x47	47070331
3,7x52	52070331
3,7x57	57070331
3,7x62	62070331

Область применения:

- Монтаж к строительным конструкциям из стали, бетона, кирпича
- Используются при проведении общестроительных и ремонтных работ
- Монтаж фанеры к бетону, полосы заземления



Монолитные работы на строительной площадке

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ПО МЕТАЛЛУ ENP 8-20-13

Область применения:

- Пристрелка настилов крыш и перекрытий
- Крепление профлиста к металлическим конструкциям от 6 до 12 мм
- Монтаж несъемной опалубки



Размер, мм	Артикул	Кол-во/в уп
8x20x13	8201301	100 шт

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ПО МЕТАЛЛУ В ЛЕНТЕ ENP 4,5-27-15

Область применения:

- Крепление профилированного настила к металлическим балкам и опорам от 6 мм и выше



Размер, мм	Артикул	Кол-во/в уп
4,5x27x15	45271521	1 000 шт
4,5x50x15	15010404	1 000 шт
4,5x60x15	15010404	1 000 шт

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ПО МЕТАЛЛУ ENP 4,5-27-15

Область применения:

- Крепление профилированного настила к металлическим балкам и опорам от 6 мм и выше



Размер, мм	Артикул	Кол-во/в уп
4,5x27x15	45271501	100 шт

ГВОЗДЬ ПО МЕТАЛЛУ YDB-19S-J8

Область применения:

- Монтаж металлических листов к стальным конструкциям толщиной основания 6-10 мм



Размер, мм	Артикул	Кол-во/в уп
19x8	AA000422	100 шт



Крепление профнастила



Монтаж профлиста

Д, одиночные, 6,8x18 мм

100 шт/уп

Цвет	Серия	Мощность	Артикул
	Д-1	293-370	32160105
	Д-2	370-457	32210105
	Д-3	457-574	68190107
	Д-4	574-703	68180107
	Д-5	703-846	68170107



Монтаж опалубки

С, одиночные, 5,6x16 мм

100 шт/уп


Цвет	Серия	Мощность	Артикул
	С-1	150±50	32210105
	С-2	250±50	56162107
	С-3	350±50	32320105
	С-4	450±50	56164107
	С-5	550±50	32210205



Общестроительные работы

К, в ленте, 6,8x11 мм


100 шт/уп

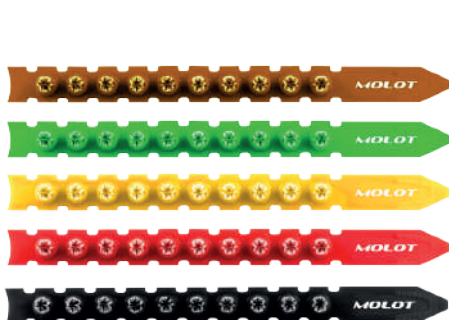

Цвет	Серия	Мощность, Дж	Артикул
	К-2	293-370	32160105
	К-3	370-457	68110107
	К-4	457-574	68120107
	К-5	574-703	68130107
	К-6	703-846	68140107

В ленте, 6,8x18 мм

100 шт/уп

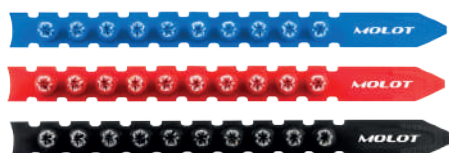

Цвет	Мощность, Дж	Артикул
	293-370	32160105
	370-457	68180307
	457-574	32250105

PT-02

Артикул 020502041

Область применения:

При работе с монтажным пистолетом не требуется предварительного засверливания. Таким образом, существенно сокращается время, требуемое на монтаж и стоимость крепежного узла. Монтаж потолочных подвесов и подвесных систем, кровли из профнастила, сантехники. Монтаж электрики, закладных деталей, гофротруб диаметром от 16 до 32 мм. Пристрелка гипсокартонных направляющих, прямых стеновых подвесов, стартовых профилей. Монтаж подвесного потолка, прямых подвесов, электрических кабельных лотков, сантехнических, гофрированных труб, гипсокартонных направляющих, резьбовых шпилек, вентиляционных коробов

Преимущества и характеристики:

- Патрон, гвоздь, крепежный элемент – все в одном
- 4 удлиннителя
- Высокая скорость работы: до 600 креплений в час
- Монтаж без пыли и грязи



Монтаж кабельных лотков



Монтаж подвесного потолка

Габариты без упаковки	440x150x70 мм
Вес нетто	1,6 кг
Глушитель	Есть
Регулировка мощности выстрела	Нет
Подача дюбеля	Ручная
Энергия выстрела	700 Дж
Диаметр дюбеля	3,7 мм

Вид крепежа	Название
 	A32B, A32R, P32D16R, P32D20B, P32D20R, P32D25R, P32D32R, TR32M10B, TR32M10R, TR32M6R, TR32M8B, TR32M8R, W32D20B, W32D20R/01
 	

PT-01M


Артикул 01013104

Область применения:

Монтаж потолочных подвесов и подвесных систем, вентиляционных коробов и систем вентиляции, сантехнических и электрических систем. Монтаж электрики, закладных деталей, гофротруб диаметром от 16 до 32 мм. Пристрелка гипсокартоновых направляющих, прямых стеновых подвесов, стартовых профилей. Монтаж труб диаметром от 16 до 32 мм, гипсокартонных направляющих, стартовых профилей, подвесного потолка

Преимущества и характеристики:

- Патрон, гвоздь, крепежный элемент – все в одном
- Высокая скорость работы: до 600 креп./час
- Удобный и легкий в эксплуатации
- Монтаж без пыли и грязи
- Ударопрочный пластиковый кейс

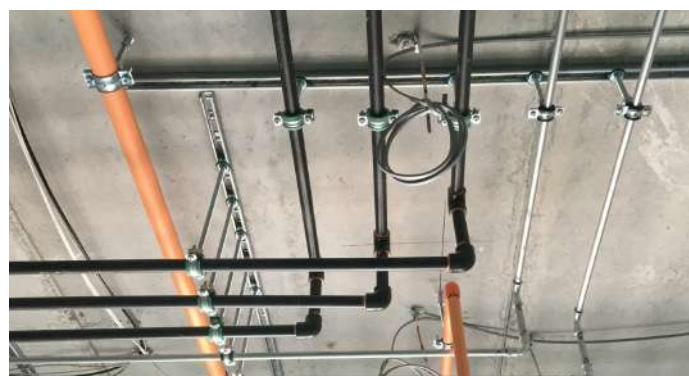

Монтаж труб



Крепление подвесов

Габариты без упаковки	330x130x35 мм
Вес нетто	1,15 кг
Глушитель	Нет
Регулировка мощности выстрела	Нет
Подача дюбеля	Ручная
Энергия выстрела	500 Дж
Диаметр дюбеля	3,7 мм

Вид крепежа	Название
	MP27D16R, MP27D20R, MP27D25R, MW24D16R, MH25D5R

Крепёж для монтажного пистолета РТ-02

100 шт/уп	Наименование	Размер гвоздя	Диаметр круч.шп.	Артикул
	TR32M6R	32 мм	6 мм	32060105
	TR32M6B	32 мм	6 мм	32060205
	TR32M8R	32 мм	8 мм	32080105
	TR32M8B	32 мм	8 мм	32080205
	TR32M10R	32 мм	10 мм	32100105
	TR32M10B	32 мм	10 мм	32100205

200 шт/уп	Наименование	Размер гвоздя	Диаметр шайбы	Артикул
	W32D18R	32 мм	18 мм	32180105
	W32D18B	32 мм	18 мм	32180205
	W32D20R	32 мм	20 мм	32200105
	W32D20B	32 мм	20 мм	32200205
	W32D23R	32 мм	23 мм	32200105
	W32D23B	32 мм	23 мм	32230205

100 шт/уп	Наименование	Размер гвоздя	Диаметр отв-тия	Артикул
	A32R	32 мм	8 мм	32000105
	A32B	32 мм	8 мм	32000205

100 шт/уп	Наименование	Размер гвоздя	Диаметр скобы	Артикул
	P32D16R	32 мм	16 мм	32160105
	P32D16B	32 мм	16 мм	32160205
	P32D20R	32 мм	20 мм	32200105
	P32D20B	32 мм	20 мм	32200205
	P32D25R	32 мм	25 мм	32250105
	P32D25B	32 мм	25 мм	32250205
	P32D32R	32 мм	32 мм	32320105
	P32D32B	32 мм	32 мм	32326005

200 шт/уп	Наименование	Размер гвоздя	Диаметр отв-тия	Артикул
	S32A20B	32 мм	20 мм	AA000746
	S32A20R	32 мм	20 мм	AA000577

Крепёж для монтажного пистолета РТ-02

50 шт/уп	Наименование	Размер гвоздя	Диаметр отв-тия	Артикул
	PP32R	32 мм	? мм	AA000576

200 шт/уп	Наименование	Размер гвоздя	Диаметр отв-тия	Артикул
	M8 MW36D15R	36 мм	15 мм	36150805

Крепёж для монтажного пистолета РТ-01М


100 шт/уп	Наименование	Размер гвоздя	Диаметр скобы	Артикул
	MP27D16R	27 мм	16 мм	AA001357
	MP27D20R	27 мм	20 мм	27200105
	MP27D25R	27 мм	25 мм	AA001355

200 шт/уп	Наименование	Размер гвоздя	Диаметр шайбы	Артикул
	MW24D16R	24 мм	16 мм	AA001247
	MW27D16R	27 мм	16 мм	27166105

200 шт/уп	Наименование	Размер гвоздя	Диаметр отв-тия	Артикул
	MH25D5R	25 мм	5 мм	27166105

200 шт/уп	Наименование	Размер гвоздя	Диаметр шайбы	Артикул
	M8MW36D15R	36 мм	15 мм	36150805

ДИСК АЛМАЗНЫЙ СЕГМЕНТНЫЙ

Вид	Диаметр диска	Посадочное отверстие	Артикул
	125 мм	22, 23 мм	12522311
	230 мм	22, 23 мм	23222311

Область применения:

- Резка строительных материалов:
бетон, кирпичная кладка, тротуарная плитка



Алмазная резка бетона

ДИСК АЛМАЗНЫЙ СЕГМЕНТНЫЙ PRO

Вид	Диаметр диска	Посадочное отверстие	Артикул
	125 мм	22, 23 мм	32201205
	350 мм	25,4 мм	35025411
	400 мм	225,4 мм	AA001005-Mol

Область применения:

- Резка армированного бетона, железобетона,
твёрдого бетона



Штробление стен

КОРОНКА АЛМАЗНАЯ M16-SDS+



Диаметр	Длина	Артикул
68 мм	70 мм	68704113
72 мм	70 мм	72704113

КОРОНКА АЛМАЗНАЯ С БЫСТРЫМ РЕЗОМ M16-SDS+



Диаметр	Длина	Артикул
72 мм	70 мм	42704313

Область применения:

- Безударное сверление отверстий для подрозетников в бетоне, кирпичной кладке, силикатном кирпиче без подачи воды



Сверление отверстий для подрозетников

СЕГМЕНТ АЛМАЗНЫЙ ДЛЯ КОРОНОК

Вид	Диаметр коронки	Размер сегмента	Артикул
	D42-46	20x3,5x12 мм	42200913
	D52-65	24x3,5x12 мм	52240913
	D68-82	24x3,5x12 мм	68240913
	A D80	24x3,8x10 мм	80240913
	P D80	24x3,4x10 мм	80243913
	D122-142	24x3,5x12 мм	12224913
	D300-400	24x4,5x12 мм	30024913
	D450-600	24x5,0x12 мм	45024913
	D170-250	24x4,5x12 мм	17254913
	D225-280	24x4,5x12 мм	22284913
	D300-400	24x4,5x12 мм	30024913
	D450-600	24x5x12 мм	45024913

ЧАШКА АЛМАЗНАЯ



Двухрядная 100

Диаметр диска	100 мм
Посад. отверстие	22.23 мм
Артикул	10020310



Двухрядная 125

Диаметр диска	125 мм
Посад. отверстие	22.23 мм
Артикул	12500310



Турбо

Диаметр диска	125 мм
Посад. отверстие	22.23 мм
Артикул	AA000735



Бумеранг

Диаметр диска	125 мм
Посад. отверстие	22.23 мм
Артикул	12554810

Область применения:

- Снятие бетона, удаление швов и наплывов после опалубки
- Шлифование поверхностей

Область применения:

- Для чистовых шлифовальных работ

ФРАНКФУРТ АЛМАЗНЫЙ

Вид	Количество сегментов	Зернистость	Диаметр	Размер	Артикул
	3 шт	1250-1600 мкм	40 мм	12x12 мм	40120310
	9 шт	1250-2000 мкм	22,5 мм	12x5 мм	40221210
	6 шт	1250-1600 мкм	40 мм	? мм	40121210
	6 шт	1250-2000 мкм	40 мм	? мм	40121010


Область применения:

- Обработка поверхностей из бетона, гранита, мрамора
- Удаление старых полимеров, топпинга, краски, плиточного клея и тд.



Шлифование бетонного пола

ПИЛЬНЫЙ ДИСК ПО ДЕРЕВУ

Вид	Размер диска	Количество зубьев	Артикул
	190x30x20 мм	18	19018111
	190x30x20 мм	24	19024111
	190x30x20 мм	36	19036111
	190x30x20 мм	48	19048111

Область применения:

- Применяется для продольного и поперечного распила мягкой и твердой древесины
- Распил листов ДСП, ОСП, фанеры, ламината



Распил древесины

МОНТАЖНЫЕ ЛЕНТЫ

Используются для монтажа гофротруб, разводки отопления, других инженерных коммуникаций

Текстильная

Арт. 37100304



Толщина	1,5 мм
Размер (ДхШ)	500x20 мм
Перфорация	Нет

Стальная

Арт. 37100304



Толщина	0,5 мм
Размер (ДхШ)	250x20 мм
Перфорация	Нет

Стальная

Арт. 37100304



Толщина	0,5 мм
Размер (ДхШ)	250x20 мм
Перфорация	Да
Диаметр отверстия	3,5 мм

Перфолента-волна

Арт. 37100304



Толщина	0,5 мм
Размер (ДхШ)	25x12 мм
Перфорация	Да
Диаметр отверстия	4,5 мм

СКОБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОДНОЛАПКОВАЯ

Вид	Диаметр	Ширина	Кол-во в упаковке	Артикул
	16-17 мм	16 мм	100 шт.	
	19-20 мм	16 мм	100 шт.	
	21-22 мм	16 мм	100 шт.	
	25-26 мм	16 мм	100 шт.	
	31-32 мм	16 мм	50 шт.	
	38-40 мм	16 мм	50 шт.	
	48-50 мм	16 мм	50 шт.	

Область применения:

- Крепление металлорукава, металлических и пластиковых труб к бетону, металлу, кирпичу



Крепление пластиковой гофротрубы к бетону

СКОБА ПЛАСТИКОВАЯ ОДНОЛАПКОВАЯ

Вид	Диаметр	Ширина	Кол-во в упаковке	Артикул
	16 мм	25 мм	50 шт.	020502041
	20 мм	25 мм	50 шт.	020502041
	25 мм	25 мм	50 шт.	020502041
	32 мм	25 мм	50 шт.	020502041

Область применения:

- Монтаж металлических и пластиковых труб к различным типам оснований



Монтаж труб отопления

ПЛОЩАДКА ПОД СТЯЖКУ

Предназначена для монтажа электрической проводки, как открытым способом, так и в гофрированных трубах, для монтажа слаботочных и других инженерных сетей

Вид	Цвет	Ширина хомута	Монтажное отверстие	Количество в упаковке	Артикул
	черный	10	3	100	36100505
	серый	10	3	100	36100205
	белый	10	3	100	36100605

ПЛОЩАДКА ПОД ХОМУТЫ

Предназначена для групповой и одиночной прокладки кабельной продукции и элементов кабеленесущей системы на плоских поверхностях из бетона, кирпича, металла и тд.

Вид	Цвет	Ширина хомута	Монтажное отверстие	Количество в упаковке	Артикул
	черный	7	5	50	20502041
	серый	7	5	50	20502041
	белый	7	5	50	20502041
	черный	9	4	50	20502041
	серый	9	4	50	20502041
	белый	9	4	50	20502041

ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ

Специализированный крепеж, предназначенный для крепления кабеля диаметром до 10 мм

Односторонний	Цвет	Количество кабеля	Количество в упаковке	Артикул
	черный	8 шт.	1 000	20502041
	серый	8 шт.	1 000	20502041
	белый	8 шт.	1 000	20502041

Двухсторонний	Цвет	Количество кабеля	Количество в упаковке	Артикул
	черный	8 шт.	1 000	20502041
	серый	8 шт.	1 000	20502041
	белый	8 шт.	1 000	20502041

КРЕПЕЖ-КЛИПСА

Используется для крепления гофрированных или гладких жестких труб ПВХ к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Крепеж оснащен отверстием под дюбель или саморез. Система стыковки позволяет соединять клипсы одного или разного диаметра между собой и аккуратно прокладывать гофро и трубопроводы.

Серая	Диаметр	Вид	Кол-во в упаковке	Артикул
	16 мм	одинарные	100 шт	16104505
	20 мм	одинарные	100 шт	20104505
	25 мм	одинарные	50 шт	25104505
	32 мм	одинарные	50 шт	32104505
	40 мм	одинарные	25 шт	40104505
	50 мм	одинарные	25 шт	50104505

Черная	Диаметр	Вид	Кол-во в упаковке	Артикул
	16 мм	одинарные	100 шт	36150805
	20 мм	одинарные	100 шт	36150805
	25 мм	одинарные	50 шт	36150805
	32 мм	одинарные	50 шт	36150805
	40 мм	одинарные	25 шт	36150805
	50 мм	одинарные	25 шт	36150805

ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ А2

Крепежные элементы используются в различных строительных и отделочных работах для создания неразъемного соединения листовых материалов. Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность и стабильность соединения

Вид	Размер	Кол-во в упаковке	Артикул
	4x10 мм	1 000 шт	BB4010
	4x12 мм	500 шт	BB4012

БУРЫ ПО БЕТОНУ SDS-plus

Бур усиленный используется в перфораторах с типом крепления SDS-plus для сверления отверстий в бетоне, кирпичной кладке, камне, граните.

	Общая длина	Рабочая длина	Диаметр	Артикул
	210 мм	150 мм	10 мм	10210009
	260 мм	200 мм	10 мм	10260009
	350 мм	290 мм	10 мм	10350009
	110 мм	60 мм	6 мм	61105009
	160 мм	100 мм	6 мм	61601009

Область применения:

- Установка анкеров, дюбелей и крепежных элементов в бетонные и кирпичные стены
- Сверление отверстий для электропроводки, труб, вентиляции
- Монтаж строительных конструкций
- Подготовка поверхностей для установки оборудования и мебели



Сверление по бетону