



РАЗДЕЛ 18

ПРИМЫКАНИЕ К НЕСУЩЕЙ СТЕНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРАЕВОГО ПРОФИЛЯ

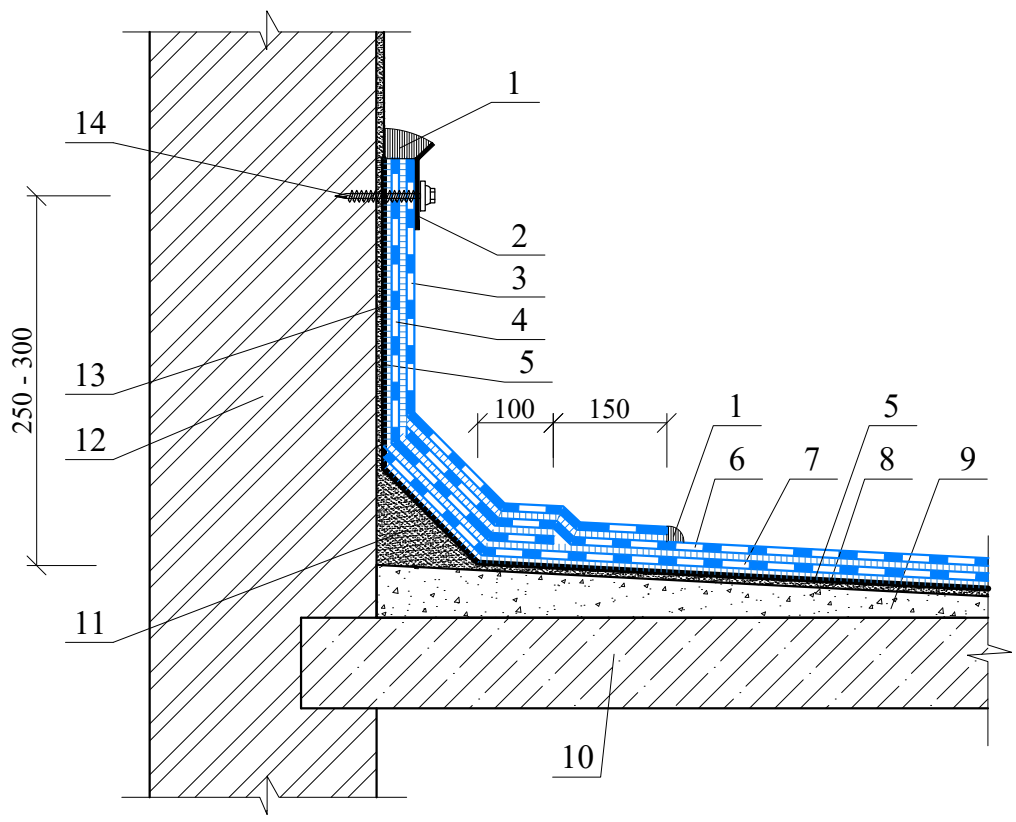


1 - герметизирующая мастика; 2 - прижимная планка из стальной полосы; 3 - верхний слой дополнительного водоизоляционного ковра из **рулонных кровельных битумно-полимерных материалов с крупнозернистой посыпкой марки "БРИТ"** (раздел); 4 - нижний слой дополнительного водоизоляционного ковра из **рулонных кровельных битумно-полимерных материалов марки "БРИТ"** (раздел); 5 - **грунтовка "БРИТ"** (раздел 3.4); 6 - верхний слой водоизоляционного ковра из **рулонных кровельных битумно-полимерных материалов с крупнозернистой посыпкой марки "БРИТ"** (раздел); 7 - нижний слой водоизоляционного ковра из **рулонных кровельных битумно-полимерных материалов марки "БРИТ"** (раздел); 8 - затирка или выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора; 9 - уклонообразующий слой из цементно-песчаного раствора, легкого бетона; 10 - основание из сборного или монолитного железобетона; 11 - наклонный бортик с высотой ребра 100 мм; 12 - стена парапета; 13 - штукатурка парапета; 14 - саморез с шагом 200 мм


РАЗДЕЛ 18 Узел 18-1 Примыкание неутепленной кровли к стене				ООО "Газпромнефть - БМ"		
Рук. отдела	Воронин А.М.			Примыкание к стене с использованием краевого профиля	Стадия	Лист
					МП	1
						Листов
					АО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ	
					г. Москва 2024 г.	

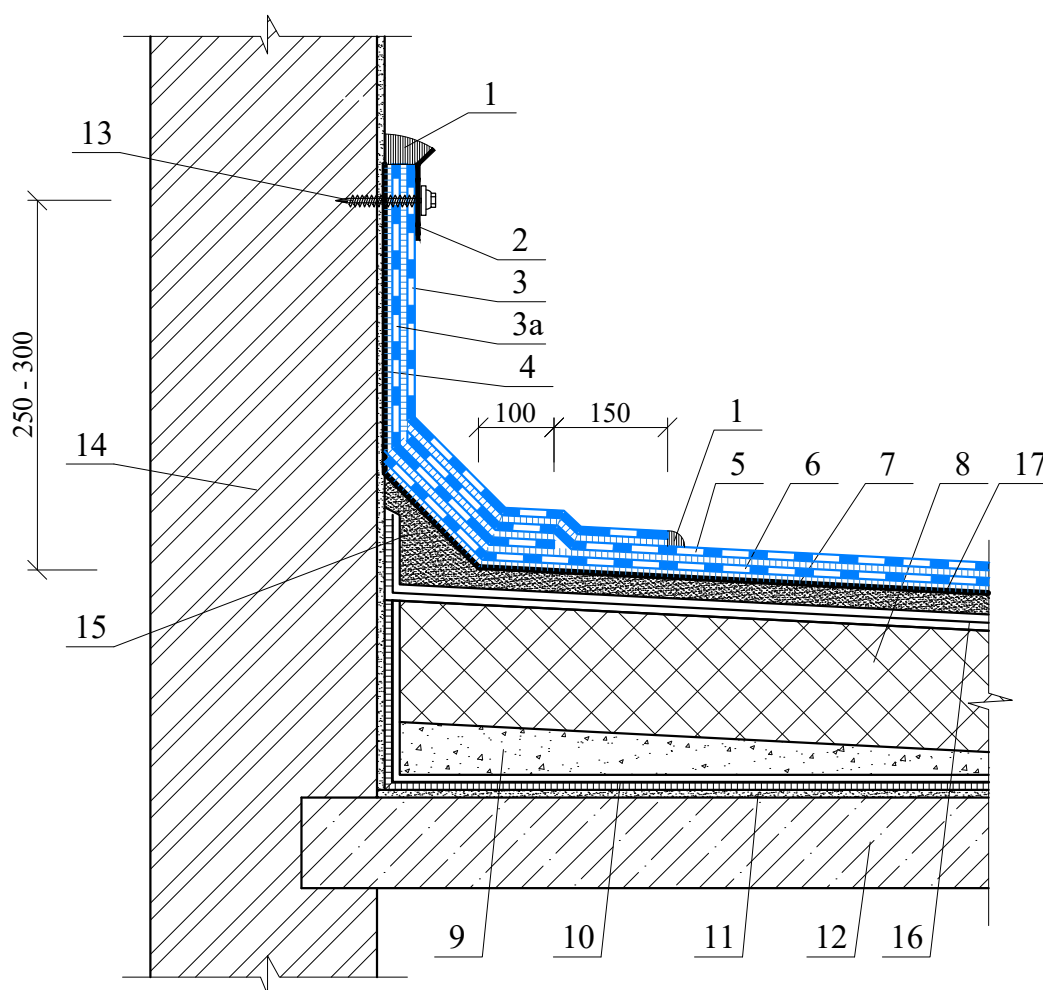


1 - герметизирующая мастика; 2 - прижимная планка из стальной полосы; 3 - верхний слой дополнительного водоизоляционного ковра из **рулонных кровельных битумно-полимерных материалов с крупнозернистой посыпкой** (раздел) или **мастичных кровельных составов "БРИТ"** (раздел 3.2); 4 - штукатурка парапета; 5 - верхний слой водоизоляционного ковра из **рулонных кровельных битумно-полимерных материалов с крупнозернистой посыпкой** (раздел) или **мастичных кровельных составов "БРИТ"** (раздел 3.2); 6 - нижний слой водоизоляционного ковра из **рулонных кровельных битумно-полимерных материалов** (раздел) или **мастичных кровельных составов "БРИТ"** (раздел 3.2); 7 - стяжка из цементно-песчаного раствора; 8 - теплоизоляционные плиты; 9 - уклонообразующий слой из керамзитового гравия; 10 - пароизоляция (по расчету); 11 - затирка или выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора; 12 - основание из сборного или монолитного железобетона; 13 - саморез с шагом 200 мм через стальную полосу; 14 - стена парапета; 15 - наклонный бортик с высотой ребра 100 мм; 16 - разделительный слой; 17 - **грунтовка "БРИТ"** (раздел 3.4)

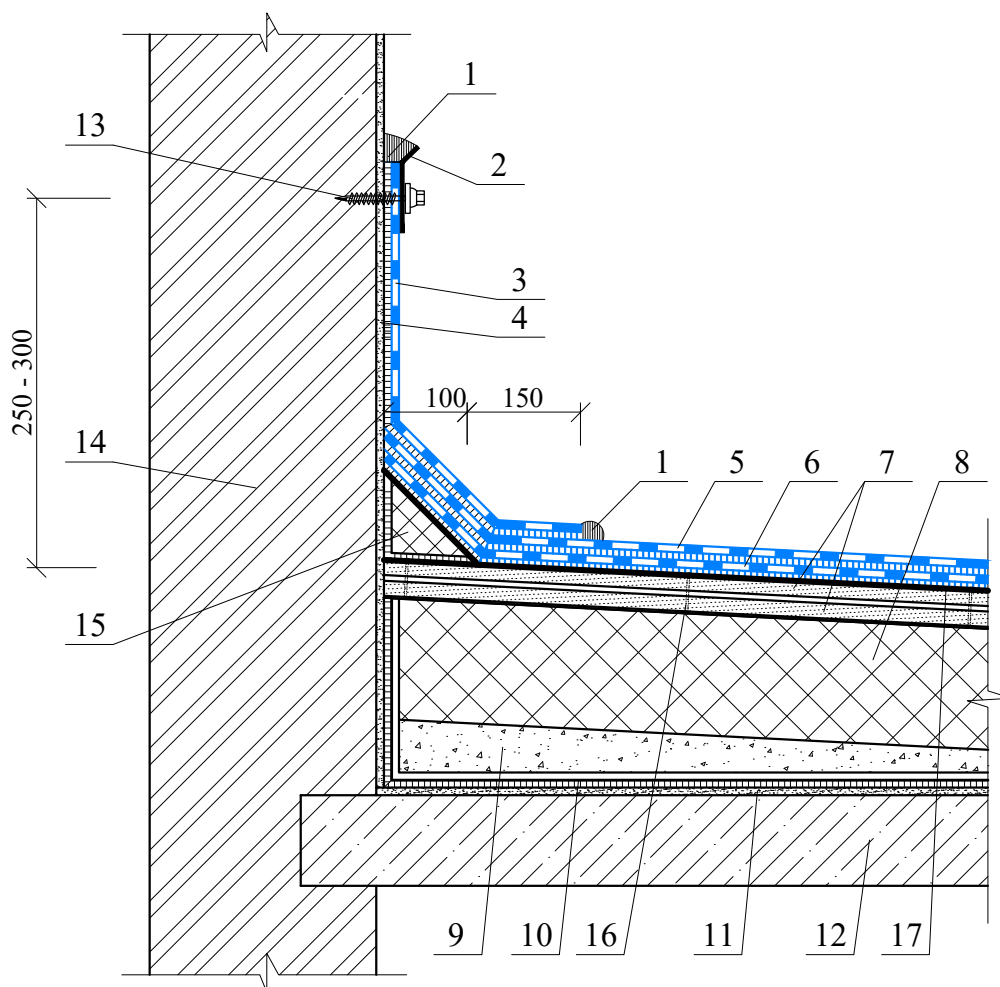


1 - герметизирующая мастика; 2 - прижимная планка из стальной полосы; 3 - два слоя дополнительного водоизоляционного ковра из **рулонных кровельных битумно-полимерных материалов** марки "БРИТ" (раздел) с верхним слоем с крупнозернистой посыпкой; 4 - штукатурка парапета; 5 - верхний слой водоизоляционного ковра из **рулонных кровельных битумно-полимерных материалов с крупнозернистой посыпкой** марки "БРИТ" (раздел); 6 - нижний слой водоизоляционного ковра из **рулонных кровельных битумно-полимерных материалов** марки "БРИТ" (раздел); 7 - сборная стяжка (два слоя прессованных хризотилцементных листов (ХЦЛ) огрунтованных с двух сторон); 8 - теплоизоляционные плиты; 9 - уклонообразующий слой из керамзитового гравия (керамзитобетона); 10 - пароизоляция (по расчету); 11 - затирка или выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора; 12 - основание из сборного или монолитного железобетона; 13 - саморез с шагом 200 мм; 14 - стена; 15 - наклонный бортик с высотой ребра 100 мм; 16 - заклёпка; 17 - **грунтовка "БРИТ"** (раздел 3.4)

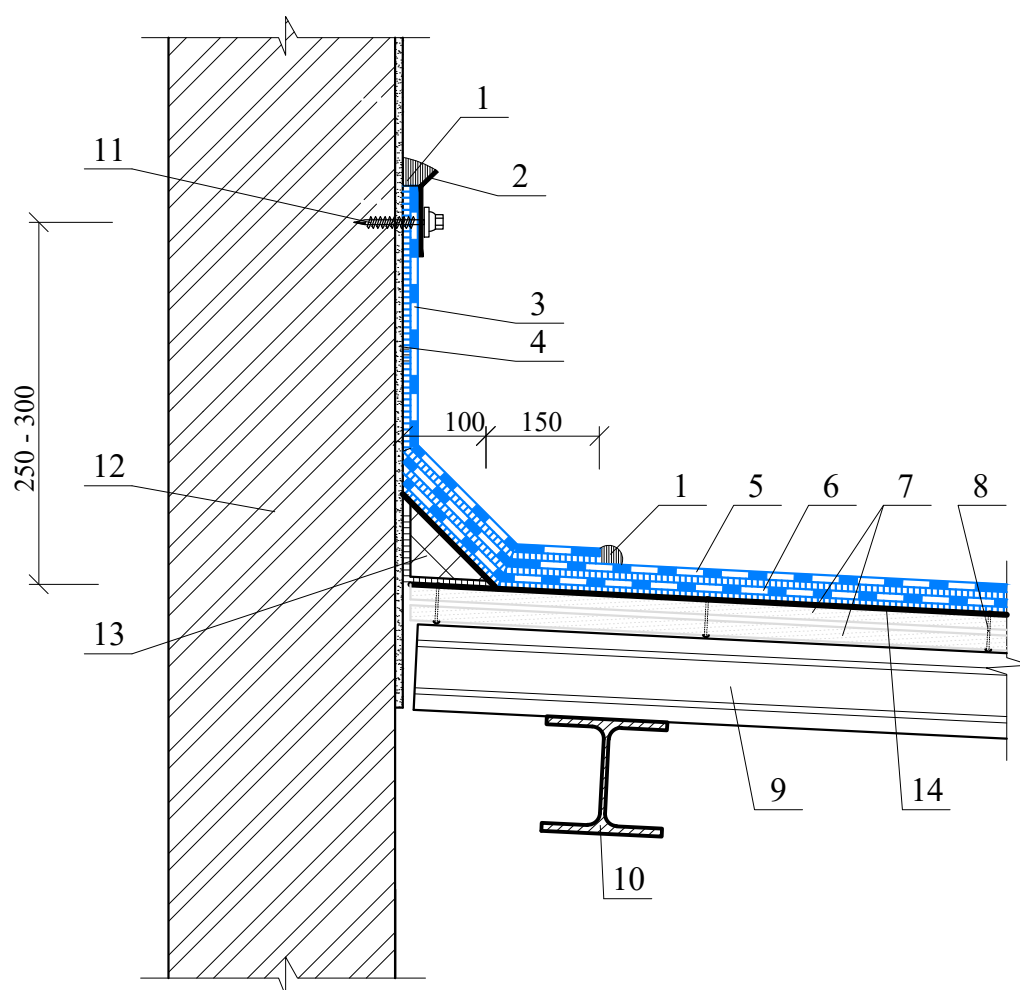

1 - герметизирующая мастика; 2 - прижимная планка из стальной полосы; 3 - два слоя дополнительного водоизоляционного ковра из **рулонных кровельных битумно-полимерных материалов с верхним слоем с крупнозернистой посыпкой марки "БРИТ" (раздел)**; 4 - штукатурка парапета; 5 - верхний слой водоизоляционного ковра из **рулонных кровельных битумно-полимерных материалов с крупнозернистой посыпкой марки "БРИТ" (раздел)**; 6 - нижний слой водоизоляционного ковра из **рулонных кровельных битумно-полимерных материалов марки "БРИТ" (раздел)**; 7 - сборная стяжка - два слоя плоских хризотилцементных листов (ХЦЛ); 8 - заклёпка; 9 - несущий профнастил; 10 - прогон; 11 - саморез с шагом 200 мм; 12 - стена ; 13 - наклонный бортик с высотой ребра 100 мм; 14 - **грунтовка "БРИТ" (раздел 3.4)**

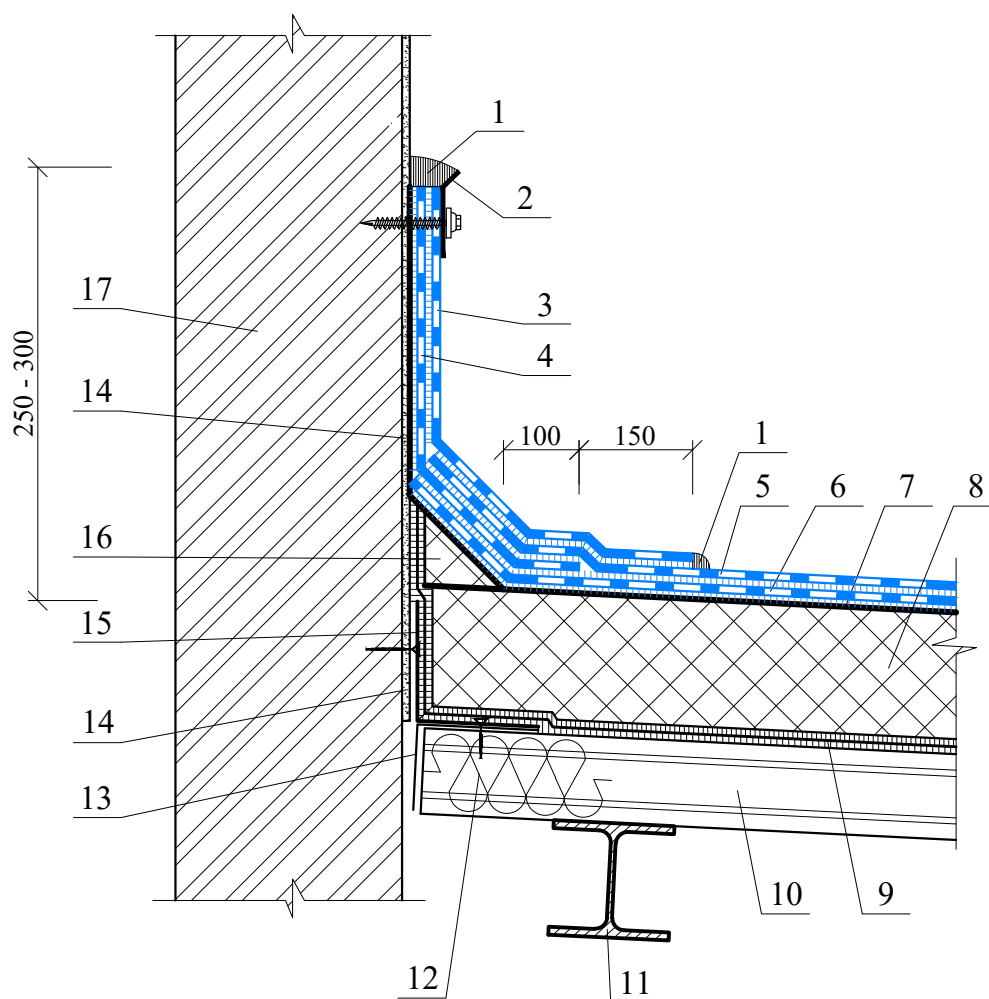

1 - герметизирующая мастика; 2 - прижимная планка из стальной полосы; 3 - верхний слой дополнительного водоизоляционного ковра из **рулонных кровельных битумно-полимерных материалов с крупнозернистой посыпкой** (раздел); 4 - нижний слой дополнительного водоизоляционного ковра из **рулонных кровельных битумно-полимерных материалов марки "БРИТ"** (раздел); 5 - верхний слой водоизоляционного ковра из **рулонных кровельных битумно-полимерных материалов с крупнозернистой посыпкой марки "БРИТ"** (раздел); 6 - нижний слой водоизоляционного ковра из **рулонных кровельных битумно-полимерных материалов марки "БРИТ"** (раздел); 7 - **грунтовка "БРИТ"** (раздел 3.4); 8 - теплоизоляционные минераловатные плиты; 9 - пароизоляция из битуминозных рулонных материалов толщиной не более 2 мм; 10 - несущий профнастил; 11 - прогон; 12 - заглушка из минераловатных плит на ширину 250 мм; 13 - нащельник из оцинкованной кровельной стали; 14 - штукатурка стены; 15 - уголок из оцинкованной кровельной стали; 16 - наклонный бортик с высотой ребра 100 мм; 17 - несущая стена

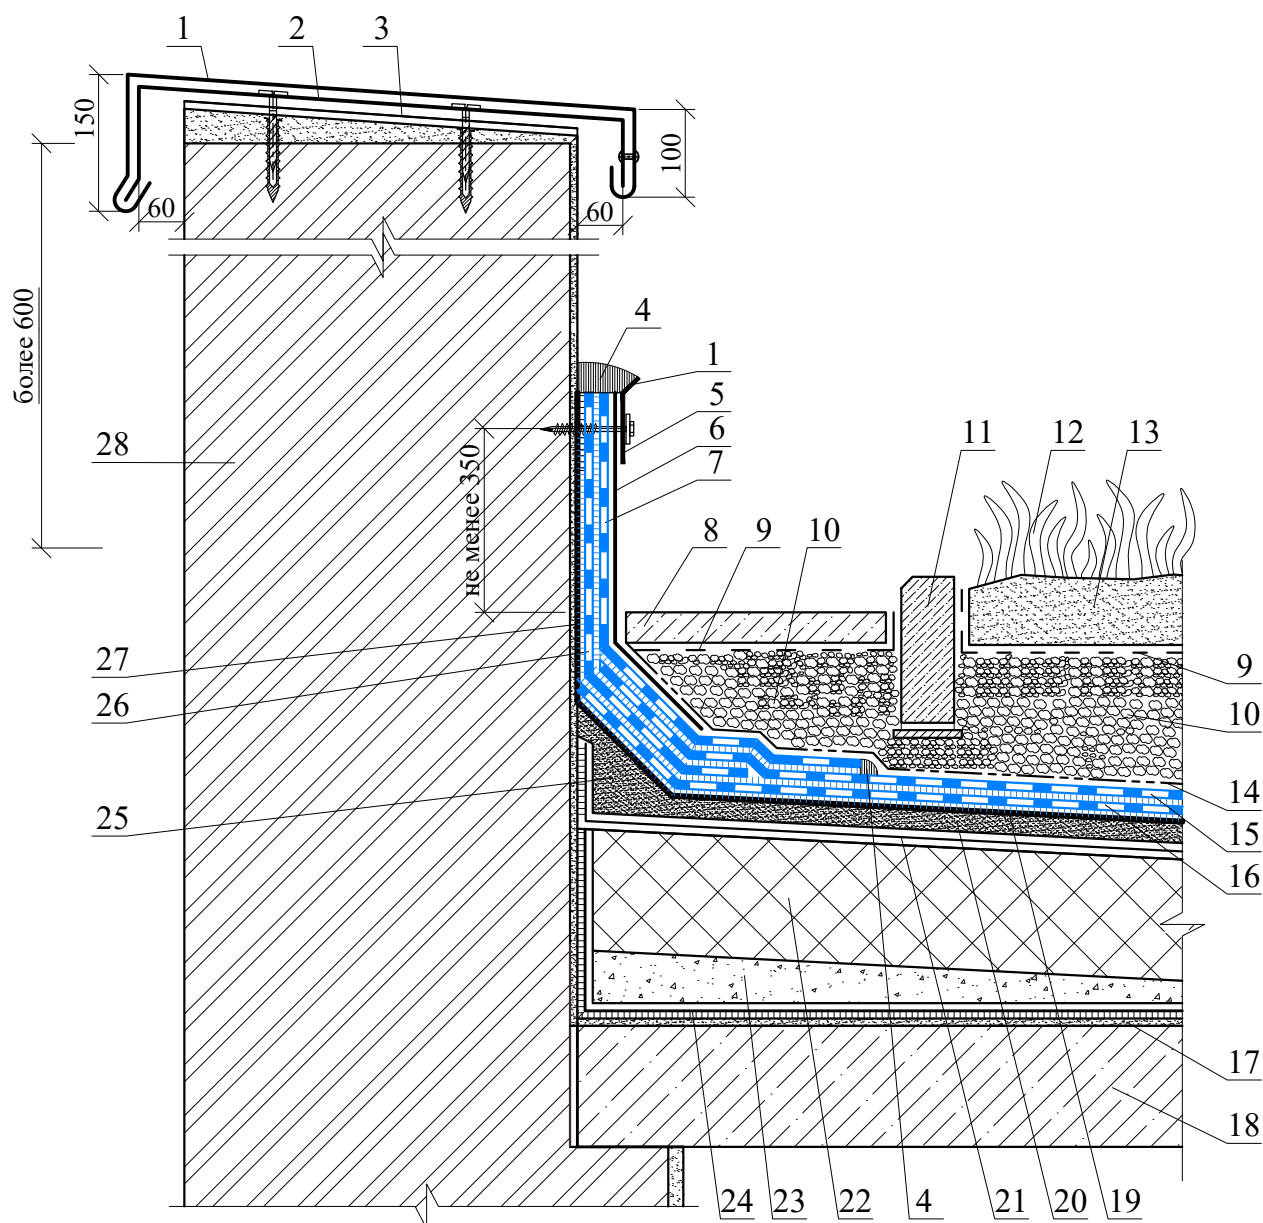

1 - прижимная планка из стальной полосы; 2 - костыль из полосы нержавеющей стали 4x40 мм с шагом 600 мм; 3 - подкладочный слой из рулонного битуминозного материала; 4 - герметизирующая мастика; 5 - полоса из оцинкованной кровельной стали или меди; 6 - защитная мембрана из полиэтилена высокой плотности; 7 - верхний слой дополнительного водоизоляционного ковра из **рулонных кровельных битумно-полимерных материалов марки "БРИТ"** (раздел); 8 - бетонные дорожные или тротуарные плитки; 9 - фильтрующий слой (например, геотекстиль); 10 - дренажный слой из гравия; 11 - бордюрный камень; 12 - растительный слой; 13 - почвенный слой; 14 - противокорневой слой (механическая защита водоизоляционного ковра); 15 - верхний слой водоизоляционного ковра из **рулонных кровельных битумно-полимерных материалов марки "БРИТ"** (раздел); 16 - нижний слой водоизоляционного ковра из **рулонных кровельных битумно-полимерных материалов марки "БРИТ"** (раздел); 17 - затирка или выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора; 18 - основание из сборного или монолитного железобетона; 19 - **грунтовка "БРИТ"** (раздел 3.4); 20 - стяжка из цементно-песчаного раствора; 21 - разделительный слой; 22 - теплоизоляционные плиты; 23 - уклонообразующий слой из керамзитового гравия; 24 - пароизоляция (по расчету); 25 - наклонный бортик с высотой ребра 100 мм; 26 - нижний слой дополнительного водоизоляционного ковра из **рулонных кровельных битумно-полимерных материалов марки "БРИТ"** (раздел); 27 - штукатурка стены; 28 - стена парапета